
PODNI INVERTER MODEL

Fleksibilna ugradnja prilagođena prostoru

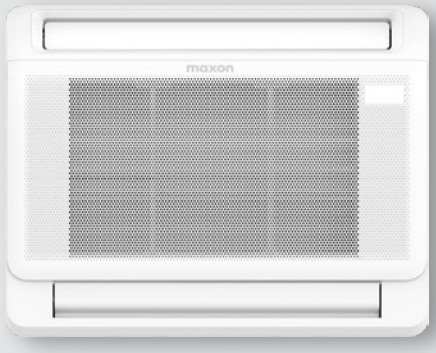

maxon

MODEL	UNUTARNJA	MXI-12HFL013i	MXI-18HFL013i
	VANJSKA	MXO-1U12HCO013i	MXO-1U18HCO013i
HLAĐENJE			
Kapacitet	kW	3,5 (0,8 - 4,2)	5,0 (2,6 - 5,6)
Snaga električnog priključka	W	1000	1500
Godišnja potrošnja energije	kWh/a	168	261
SEER		7,3 (A++)	6,7 (A++)
GRIJANJE			
Kapacitet	kW	3,8 (0,5 - 4,7)	5,3 (2,2 - 6,3)
Snaga električnog priključka	W	980	1420
Godišnja potrošnja energije	kWh/a	910	1414
SCOP		4,0 (A+)	4,0 (A+)
Max. snaga električnog priključka	W	1850	2950
Max. strujna snaga	A	9	13,5
UNUTARNJA JEDINICA			
Protok zraka (Hi/Mi/Lo)	m^3/h	650/580/490	780/690/600
Razina zvučnog tlaka	dB(A)	37/34/27/23	41/38/32/26
Neto dimenzije (ŠxDxV)	mm	794x200x621	794x200x621
Dimenzije sa ambalažom (ŠxDxV)	mm	865x280x719	865x280x719
Neto/Gross težina	Kg	14.9/18.8	14.9/18.8
VANJSKA JEDINICA			
Razina zvučnog tlaka	dB(A)	54	55
Neto dimenzije (ŠxDxV)	mm	765x303x555	805x330x554
Dimenzije sa ambalažom (ŠxDxV)	mm	887x337x610	915x370x615
Neto/Gross težina	kg	26,6/29	32,5/35,2
Rashladno sredstvo	/	R32	R32
Punjenje	kg	0,71	1,15
CJEVOVOD			
Tekućinski vod (tlačni)	mm	6.35	6.35
Plinski vod (usisni)	mm	9,52	12,7
Max. dozv. dulj. cjevo. bez nadopune	m	5	5
Nadopuna po dodatnom metru	g/m	12	12
Max. dozvoljena duljina cjevovoda	m	25	30
Max. visinska razlika	m	10	20
Temperaturni raspon rada - hlađenje	°C	-15 ~ +50	-15 ~ +50
Temperaturni raspon rada - grijanje	°C	-20 ~ +24	-20 ~ +24
Razmak nogica	mm	452	511
Međuveza	mm^2	4x1,5	4x1,5
Napajanje	V,Hz,Ph	220-240V, 1Ph 50Hz	220-240V, 1Ph 50Hz

*Opcija: žičani daljinski upravljač MX-WRC120X2 (potrebna ugradnja MX-modula)

DVOSTRUKI ISPUH ZRAKA

MULTI RAZINA SNAGE

MOGUĆNOST CENTRALNE KONTROLE

AUTO RESTART

DETEKCIJA NEDOSTATKA FREONA