
KANALNA JEDINICA

Kontrolirani protok zraka pri povišenom tlaku

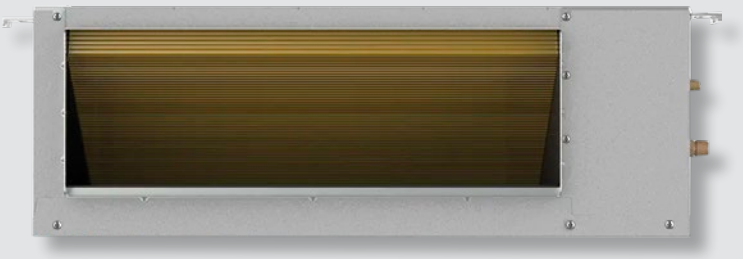

maxon

MODEL	UNUTARNJA	MXI-12HDU014i	MXI-18HDU014i
	VANJSKA	MXO-1U12HCO013i	MXO-1U18HCO013i
HLAĐENJE			
Kapacitet	kW	3.52 (0.53 - 3.9)	5.28 (1.32 - 6,16)
Snaga električnog priključka	W	1164	1590
Godišnja potrošnja energije	kWh/a	188	285
SEER		6,5 (A++)	6,5 (A++)
GRIJANJE			
Kapacitet	kW	3.81 (1.0 - 4.47)	6.0 (1,5 - 6,30)
Snaga električnog priključka	W	1285	1615
Godišnja potrošnja energije	kWh/a	922	1468
SCOP		4,1 (A+)	4,1 (A+)
Max. snaga električnog priključka	W	1850	2950
Max. strujna snaga	A	9	13,5
UNUTARNJA JEDINICA			
Protok zraka (Hi/Mi/Lo)	m^3/h	660/570/470	900/780/650
Razina zvučnog tlaka	dB(A)	35/33/31	36,5/34/31
Neto dimenzije (ŠxDxV)	mm	700x450x200	700x750x245
Dimenzije sa ambalažom (ŠxDxV)	mm	860x540x285	925x850x298
Neto/Gross težina	Kg	16,6/19,8	24,4/29
VANJSKA JEDINICA			
Razina zvučnog tlaka	dB(A)	55,5	59
Neto dimenzije (ŠxDxV)	mm	765x303x555	805x330x554
Dimenzije sa ambalažom (ŠxDxV)	mm	887x337x610	915x370x615
Neto/Gross težina	kg	26.6/29	32.5/35.2
Rashladno sredstvo	/	R32	R32
Punjenje	kg	0.71	1.15
CJEVOVOD			
Tekućinski vod (tlačni))	mm	6,35	6,35
Plinski vod (usisni)	mm	9,52	12,7
Max. dozv. dulj. cjevo. bez nadopune	m	5	5
Nadopuna po dodatnom metru	g/m	12	12
Max. dozvoljena duljina cjevovoda	m	25	30
Max. visinska razlika	m	10	20
Temperaturni raspon rada - hlađenje	°C	-15 ~ +50	-15 ~ +50
Temperaturni raspon rada - grijanje	°C	-20 ~ +24	-20 ~ +24
Razmak nogica	mm	452	511
Međuveza	mm^2	4x1,5	4x1,5
Napajanje	V,Hz,Ph	220-240V,1Ph 50Hz	220-240V,1Ph 50Hz


AUTO SWING



LOW AMBIENT HEATING


MOGUĆNOST CENTRALNE KONTROLE


PUMPA ODVODA KONDENZATA



DVOSTRUKI ODVOD KONDENZATA