Kazetni split sustav


CC AERI

A++ Hlađenje SEER 6,8
A+ Grijanje SCOP 4,1







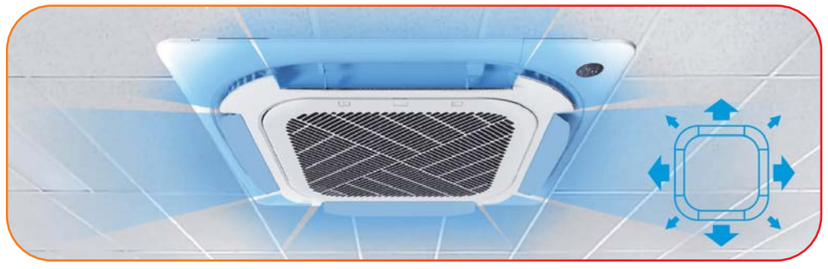


360° kružno strujanje zraka

Posebna konstrukcija kontinuiranih izlaznih klapni omogućuje 360° distribuciju zraka i ravnomjernu temperaturu u cijelom prostoru.


Visina dopreme kondenzata do 1000 mm

Kazetna serija opremljena je vanjskom pumpom za kondenzat koja omogućuje podizanje kondenzacijske vode do 1000 mm, čime se znatno olakšava instalacija i odvod kondenzata.

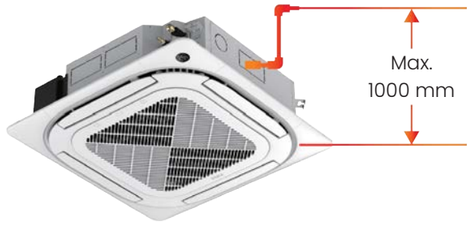

Ultra tanak dizajn

Kazetna serija znatno je tanja zahvaljujući redizajniranom izmjenjivaču topline i ukupnoj konstrukciji. Sada zahtijeva manje prostora za ugradnju.

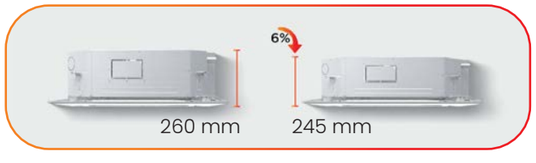

	Model ACP-	12CC35AERI+ R32	18CC50AERI+ R32	24CC70AERI+ R32	36CC105AERI+ R32	48CC140AERI+ R32	55CC160AERI+ R32
Hlađenje	Kapacitet (W)	3520 (850~4162)	5275 (2901~5861)	7034 (3301~7913)	10551 (2696~11430)	14067 (3517~15826)	15240 (4103~16119)
	Klasa energetske učinkovitosti	A++	A++	A++	A++	A++	A++
	Energetska učinkovitost SEER	6,8	6,5	6,2	6,4	6,1	6,1
	Područje rada prilikom hlađenja	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Predviđeno opterećenje pri hlađenju (W)	3500	5300	7000	10500	14000	15300
	Ulazna snaga (W)	1015 (160~1450)	1550 (720~2040)	2320 (780~2748)	4000 (890~4150)	4980 (810~6350)	5700 (1000~6250)
Grijanje	Kapacitet (W)	3810 (470~4340)	5570 (2370~6100)	7620 (2810~8940)	11140 (2780~12660)	16120 (4100~17290)	18170 (4400~19930)
	Klasa energetske učinkovitosti AVERAGE/WARM	A+/A++	A+/A+++	A+/A+++	A+/A+++	A+/A+++	A+/A++
	Energetska učinkovitost SCOP AVERAGE/WARM	4,1/5,1	4,1/5,1	4,0/5,1	4,0/5,1	4,0/5,1	4,0/4,9
	Područje rada prilikom grijanja	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Predviđeno opterećenje pri grijanju (W)	2700	4200	6000	8200	11200	11800
	Ulazna snaga (W)	1020 (125~1390)	1560 (700~1950)	1900 (610~2700)	3000 (780~4000)	4580 (910~5900)	5700 (1020~6350)
Unutarnja jedinica	Protok zraka (m³/h) - HI/MID/LOW	620/520/330	660/540/300	1247/1118/992	1700/1590/1300	1900/1750/1600	2000/1850/1650
	Kapacitet odvlaživanja (L/h)	1,2	1,8	2,4	3,6	4,8	5,5
	Buka - zvučni tlak (dB(A)) - HI/MID/LOW/SI	42/38,5/31,5/25,5	44/41/31,5/25	50/47,5/42/29	51/49/46/39	51,5/49/46,5/38,5	53/50,5/45,6/40
	Jačina zvuka pri standardnim uvjetima (dB)	≤ 57	≤ 59	≤ 57	≤ 63	≤ 66	≤ 66
	Dimenzije pakiranja uređaja (mm)	715×640×295	715×640×295	910×910×250	910×910×290	910×910×330	910×910×330
	Dimenzije pakiranja panela (mm)	715×700×115	715×700×115	1035×1035×90	1035×1035×90	1035×1035×90	1035×1035×90
	Dimenzije uređaja (mm)	570×570×245	570×570×245	830×830×205	830×830×245	830×830×287	830×830×287
	Dimenzije panela (mm)	620×620×50	620×620×50	950×950×55	950×950×55	950×950×55	950×950×55
	Bruto/neto težina uređaja (kg)	18,8/16,1	19,0/16,2	25,4/21,6	31,2/27,2	33,5/29,3	33,5/29,3
	Bruto/neto težina panela (kg)	4,3/2,7	4,3/2,7	9,0/6,0	9,0/6,0	9,0/6,0	9,0/6,0
Vanjska jedinica	Buka - zvučni tlak (dB(A))	≤ 57	≤ 58	≤ 60	≤ 63	≤ 64	≤ 65
	Jačina zvuka pri standardnim uvjetima (dB)	≤ 62	≤ 65	≤ 67	≤ 70	≤ 73	≤ 75
	Rashladno sredstvo	R32	R32	R32	R32	R32	R32
	Razmak nosača (mm)	452	511	663	673	634	634
	Dimenzije pakiranja (mm)	887×337×610	915×370×615	995×398×740	1090×500×885	1095×495×1480	1095×495×1480
	Dimenzije uređaja (mm)	765×303×555	805×330×554	890×342×673	946×410×810	980×375×975	980×375×975
	Bruto/neto težina uređaja (kg)	29,0/26,6	35,2/32,5	46,9/43,9	85,0/80,5	118,3/103,7	121,2/107
Priključci	Promjer cijevi tekuće faze	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
	Promjer cijevi plinske faze	3/8"	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
	Maksimalna dužina cijevi (m)	25	30	50	75	75	75
	Maksimalna visinska razlika (m)	10	20	25	30	30	30
	Prednapunjena dužina cijevi (m)	5	5	5	5	5	5
	Nadopuna plina (g/m)	12	12	24	24	24	24
Ožičenje	Napajanje vanjske jedinice (mm²)	3×1,5	3×2,5	3×2,5	5×2,5	5×2,5	5×2,5
	Napajanje unutarnje jedinice (mm²)	3×1,5	3×1,5	3×1,5	3×1,5	3×1,5	3×1,5
	Veza (mm²)	4×1,5	4×1,5	4×1,5	4×1,5	4×1,5	4×1,5
	Napajanje	~220-240 V/1/50 Hz; Unutarnja i vanjska jedinica			~220-240 V/1/50 Hz UJ, ~380-415 V/3/50 Hz VJ		



Pregled vanjskih jedinica

720×270×495 mm
Razmak nosača 452 mm



Naziv vanjske jedinice	Kompatibilne unutarnje jedinice
ACP-09CH25AEMI/O PRO	ACP-09CH25AEMI/I PRO
ACP-12CH35AEMI/O PRO	ACP-12CH35AEMI/I PRO
ACP-09CH25AEQI/O PRO	ACP-09CH25AEQI/I PRO
ACP-12CH35AEQI/O PRO	ACP-12CH35AEQI/I PRO
ACP-12CH35AEXI/O PRO	ACP-12CH35AEXI/I PRO
ACP-09CH25AENI/O	ACP-09CH25AENI/I
ACP-12CH35AENI/O	ACP-12CH35AENI/I

805×303×554 mm
Razmak nosača 511 mm



Naziv vanjske jedinice	Kompatibilne unutarnje jedinice
ACP-12CH35AEYI/Os	ACP-12CH35AEYI/Is
ACP-18CH50AERI/O+	ACP-18CH50AERI/I+ SILVER MIRROR
	ACP-18CH50AERI/I+
ACP-18CH50AEMI/O PRO	ACP-18CH50AEMI/I PRO
ACP-18CH50AEQI/O PRO	ACP-18CH50AEQI/I PRO
ACP-18LCAC50AERI/Os	ACP-18CC50AERI/I3s
	ACP-18CT50AERI/I3
	ACP-18CF50AERI/I3
	ACP-18DT50AERI/I3s
ACP-18CH50AENI/O	ACP-18CH50AENI/I
ACP-18CH50AEHI/O+	ACP-18CH50AEHI/I+
	ACP-18CH50AEHI/I+ SILVER
	ACP-18CH50AEHI/I+ GOLD
	ACP-18CH50AEHI/I+ GRAY MIRROR

765×303×555 mm
Razmak nosača 452 mm



Naziv vanjske jedinice	Kompatibilne unutarnje jedinice
ACP-09CH25AERI/O+	ACP-09CH25AERI/I+
ACP-09CH25AERI/O+	ACP-09CH25AERI/I+ GOLD
ACP-09CH25AERI/O+	ACP-09CH25AERI/I+ SILVER
ACP-09CH25AERI/O PRO	ACP-09CH25AERI/I PRO
ACP-12CH35AERI/O PRO	ACP-12CH35AERI/I PRO
ACP-12CH35AEHI/O+	ACP-12CH35AEHI/I+
	ACP-12CH35AEHI/I+ GOLD
	ACP-12CH35AEHI/I+ SILVER
ACP-12CH35AERI/O+	ACP-12CH35AERI/I+
ACP-12CH35AERI/O+	ACP-12CH35AERI/I+ GOLD
	ACP-12CH35AERI/I+ SILVER
	ACP-12CH35AERI/I+ RED
	ACP-12CH35AERI/I+ SILVER MIRROR
ACP-12LCAC35AERI/Os	ACP-12CC35AERI/I3s
	ACP-12CT35AERI/I3
	ACP-12DT35AERI/I3s

810×305×549 mm
Razmak nosača 434 mm



Naziv vanjske jedinice	Kompatibilne unutarnje jedinice
ACP-12CH35LCTI/O	ACP-12CH35LCTI/I BLACK

952×415×1333 mm
Razmak nosača 634 mm



Naziv vanjske jedinice	Kompatibilne unutarnje jedinice
ACP-48FS140AERI/O+	ACP-48FS140AERI/I+

927×380×699 mm
Razmak nosača 586 mm



Naziv vanjske jedinice	Kompatibilne unutarnje jedinice
ACP-18CH50LCTI/O	ACP-18CH50LCTI/I BLACK

946×410×810 mm
Razmak nosača 673 mm



Naziv vanjske jedinice	Kompatibilne unutarnje jedinice
ACP-36LCAC105AERI/Os	ACP-36DT105AERI/I3s
	ACP-36CC105AERI/I3
	ACP-36CF105AERI/I3

890×342×673 mm
Razmak nosača 663 mm



Naziv vanjske jedinice	Kompatibilne unutarnje jedinice
ACP-24CH70AEMI/O PRO	ACP-24CH70AEMI/I PRO
ACP-24CH70AEQI/O PRO	ACP-24CH70AEQI/I PRO
ACP-24LCAC70AERI/Os	ACP-24CC70AERI/I3
	ACP-24CF70AERI/I3
	ACP-24DT70AERI/I3s
ACP-24FS70AERI/O+	ACP-24FS70AERI/I+
ACP-24CH70AERI/O+	ACP-24CH70AERI/I+
ACP-18CH50AERI/O PRO	ACP-18CH50AERI/I PRO
ACP-24CH70AERI/O PRO	ACP-24CH70AERI/I PRO

980×375×975 mm
Razmak nosača 615 mm



Naziv vanjske jedinice	Kompatibilne unutarnje jedinice
ACP-48LCAC140AERI/O2s	ACP-48CC140AERI/I3
	ACP-48CF140AERI/I3
	ACP-48DT140AERI/I3s
ACP-55LCAC160AERI/O2s	ACP-55CC160AERI/I3
	ACP-55CF160AERI/I3
	ACP-55DT160AERI/I3s
ACP-55FS160AERI/O+	ACP-55FS160AERI/I+

Zadržavamo pravo tiskarskih pogrešaka.