
Zidni split sustav

R PRO Design

A+++ Hlađenje SEER 8,8
A++ Grijanje SCOP 4,6

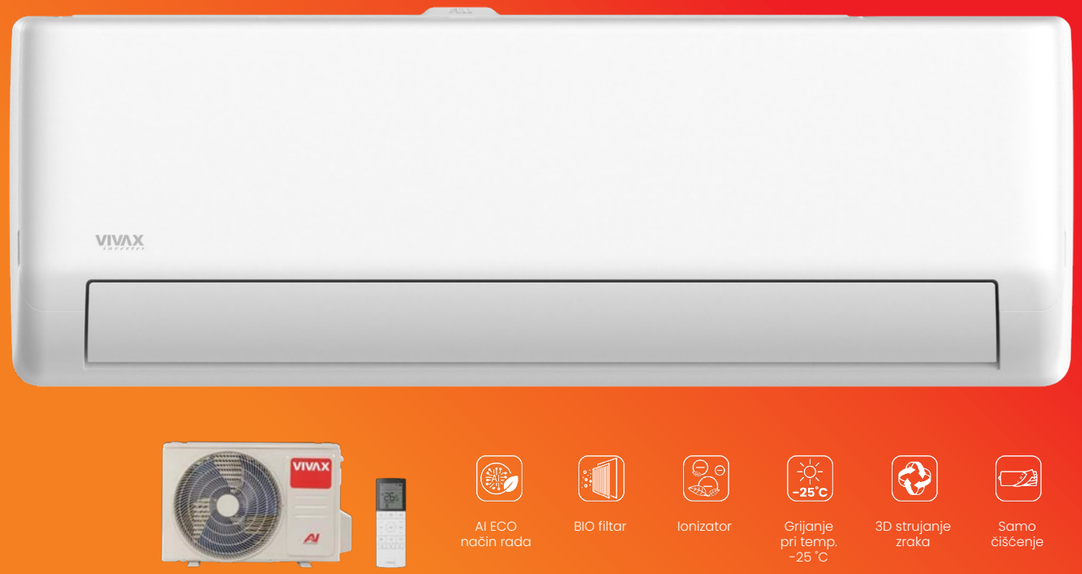

AI ECO način rada

BIO filtar

Ionizator

Grijanje pri temp. -25 °C


3D strujanje zraka

Samo čišćenje



3D protok zraka

Omogućuje automatsko horizontalno i vertikalno usmjeravanje, osiguravajući ravnomjernu raspodjelu zraka i ujednačenu temperaturu u prostoru.



Napredni upravljački sustav automatski prilagođava rad klima uređaja korisničkim navikama, omogućujući visoku preciznost kontrole temperature s odstupanjem do svega ±0,5 °C. Na taj se način zadana temperatura održava stabilnom, uz smanjenu potrošnju energije i povećanu razinu udobnosti u prostoru.



	Model	ACP-09CH25AERI PRO R32	ACP-12CH35AERI PRO R32	ACP-18CH50AERI PRO R32	ACP-24CH70AERI PRO R32
Hlađenje	Kapacitet (W)	2638 (1026-3517)	3517 (1377-4044)	5000 (1993-6125)	7000 (2227-8792)
	Klasa energetske učinkovitosti	A+++	A+++	A+++	A++
	Energetska učinkovitost SEER	8,8	8,5	8,5	7,9
	Područje rada prilikom hlađenja	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Predviđeno opterećenje pri hlađenju (W)	2600	3500	5000	7000
	Ulazna snaga (W)	628 (80-1300)	1035 (130-1550)	1390 (160-1787)	2120(420-3450)
Grijanje	Kapacitet (W)	2931 (821-3663)	3810 (1067-4074)	5400 (1348-6770)	7300 (1553-9378)
	Klasa energetske učinkovitosti AVERAGE/WARM	A++/A+++	A++/A+++	A++/A+++	A++/A+++
	Energetska učinkovitost SCOP AVERAGE/WARM	4,6/6,0	4,6/6,0	4,6/5,7	4,6/5,1
	Područje rada prilikom grijanja	-25 °C ≤ T ≤ 24 °C	-25 °C ≤ T ≤ 24 °C	-25 °C ≤ T ≤ 24 °C	-25 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Predviđeno opterećenje pri grijanju (W)	2500	2600	4000	4900
	Ulazna snaga (W)	666 (70-1075)	975 (160-1400)	1440 (230-1750)	1970 (300-3150)
Unutarnja jedinica	Protok zraka (m³/h) - HI/MID/LOW	510/360/285	600/450/370	800/600/470	1090/790/635
	Kapacitet odvlaživanja (L/h)	1,0	1,2	1,8	2,4
	Buka - zvučni tlak (dB(A)) - HI/MID/LOW/SI	39/34/25/19,0	39/32/26/20	43/36/28/21,5	46/39,5/32,5/21,5
	Jačina zvuka pri standardnim uvjetima (dB)	≤ 56	≤ 56	≤ 58	≤ 60
	Dimenzije pakiranja (mm)	780×270×365	870×270×365	1035×295×385	1130×405×315
	Dimenzije uređaja (mm)	723×199×286	813×201×289	975×218×308	1055×231×330
	Bruto/neto težina (kg)	7,5/9,6	8,0/10,4	10,2/13,3	13,0/16,4
Vanjska jedinica	Buka - zvučni tlak (dB(A))	≤ 54	≤ 55	≤ 57	≤ 60
	Jačina zvuka pri standardnim uvjetima (dB)	≤ 62	≤ 62	≤ 65	≤ 68
	Rashladno sredstvo	R32	R32	R32	R32
	Razmak nosača (mm)	452	452	663	663
	Dimenzije pakiranja (mm)	887×337×610	887×337×610	995×398×740	995×398×740
	Dimenzije uređaja (mm)	765×303×555	765×303×555	890×342×673	890×342×673
	Bruto/neto težina (kg)	25,4/23,1	25,4/23,1	41,0/37,8	44,0/41,0
Priključci	Promjer cijevi tekuće faze	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Promjer cijevi plinske faze	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
	Maksimalna dužina cijevi (m)	25	25	30	50
	Maksimalna visinska razlika (m)	10	10	20	25
	Prednapunjena dužina cijevi (m)	5	5	5	5
	Nadopuna plina (g/m)	12	12	12	12
Napajanje	Kabel međuveze pri napajanju (mm²)	5×1,5	5×1,5	5×1,5	5×2,5
	Napajanje UJ/VJ 220-240 V/1/50 Hz (mm²)	3×1,5	3×1,5	3×1,5	3×2,5

R32

Noćni način rada

1,0 W Standby

Filtar prašine

Antikorozivna zaštita - Zlatni premaz

Hlađenje pri temp. -15°C

Detekcija i prikaz greške

Senzor istjecanja rashladnog medija

Funkcija hitnog rada

Zaštitni pokrov ventila

Grijač kadice kondenzata

Grijač kompresora

Inteligentno odmrzavanje

Pokretanje pri niskom naponu

Memorija zadnjeg načina rada

Timer

Memoriranje pozicije usmjerivača

Multi kompatibilnost

Bešumno upravljanje

Auto swing

Turbo

Digitalni prikaz

Ručno upravljanje

Follow me funkcija

100 brzina strujanja zraka

Automatski način rada

Soft start

Wi-Fi ready

AI Inverter

Pregled vanjskih jedinica

720×270×495 mm
Razmak nosača 452 mm



Naziv vanjske jedinice	Kompatibilne unutarnje jedinice
ACP-09CH25AEMI/O PRO	ACP-09CH25AEMI/I PRO
ACP-12CH35AEMI/O PRO	ACP-12CH35AEMI/I PRO
ACP-09CH25AEQI/O PRO	ACP-09CH25AEQI/I PRO
ACP-12CH35AEQI/O PRO	ACP-12CH35AEQI/I PRO
ACP-12CH35AEXI/O PRO	ACP-12CH35AEXI/I PRO
ACP-09CH25AENI/O	ACP-09CH25AENI/I
ACP-12CH35AENI/O	ACP-12CH35AENI/I

805×303×554 mm
Razmak nosača 511 mm



Naziv vanjske jedinice	Kompatibilne unutarnje jedinice
ACP-12CH35AEYI/Os	ACP-12CH35AEYI/Is
ACP-18CH50AERI/O+	ACP-18CH50AERI/I+ SILVER MIRROR
	ACP-18CH50AERI/I+
ACP-18CH50AEMI/O PRO	ACP-18CH50AEMI/I PRO
ACP-18CH50AEQI/O PRO	ACP-18CH50AEQI/I PRO
ACP-18LCAC50AERI/Os	ACP-18CC50AERI/I3s
	ACP-18CT50AERI/I3
	ACP-18CF50AERI/I3
	ACP-18DT50AERI/I3s
ACP-18CH50AENI/O	ACP-18CH50AENI/I
ACP-18CH50AEHI/O+	ACP-18CH50AEHI/I+
	ACP-18CH50AEHI/I+ SILVER
	ACP-18CH50AEHI/I+ GOLD
	ACP-18CH50AEHI/I+ GRAY MIRROR

765×303×555 mm
Razmak nosača 452 mm



Naziv vanjske jedinice	Kompatibilne unutarnje jedinice
ACP-09CH25AERI/O+	ACP-09CH25AERI/I+
ACP-09CH25AERI/O+	ACP-09CH25AERI/I+ GOLD
ACP-09CH25AERI/O+	ACP-09CH25AERI/I+ SILVER
ACP-09CH25AERI/O PRO	ACP-09CH25AERI/I PRO
ACP-12CH35AERI/O PRO	ACP-12CH35AERI/I PRO
ACP-12CH35AEHI/O+	ACP-12CH35AEHI/I+
	ACP-12CH35AEHI/I+ GOLD
	ACP-12CH35AEHI/I+ SILVER
ACP-12CH35AERI/O+	ACP-12CH35AERI/I+
ACP-12CH35AERI/O+	ACP-12CH35AERI/I+ GOLD
	ACP-12CH35AERI/I+ SILVER
	ACP-12CH35AERI/I+ RED
	ACP-12CH35AERI/I+ SILVER MIRROR
ACP-12LCAC35AERI/Os	ACP-12CC35AERI/I3s
	ACP-12CT35AERI/I3
	ACP-12DT35AERI/I3s

810×305×549 mm
Razmak nosača 434 mm



Naziv vanjske jedinice	Kompatibilne unutarnje jedinice
ACP-12CH35LCTI/O	ACP-12CH35LCTI/I BLACK

952×415×1333 mm
Razmak nosača 634 mm



Naziv vanjske jedinice	Kompatibilne unutarnje jedinice
ACP-48FS140AERI/O+	ACP-48FS140AERI/I+

927×380×699 mm
Razmak nosača 586 mm



Naziv vanjske jedinice	Kompatibilne unutarnje jedinice
ACP-18CH50LCTI/O	ACP-18CH50LCTI/I BLACK

946×410×810 mm
Razmak nosača 673 mm



Naziv vanjske jedinice	Kompatibilne unutarnje jedinice
ACP-36LCAC105AERI/Os	ACP-36DT105AERI/I3s
	ACP-36CC105AERI/I3
	ACP-36CF105AERI/I3

890×342×673 mm
Razmak nosača 663 mm



Naziv vanjske jedinice	Kompatibilne unutarnje jedinice
ACP-24CH70AEMI/O PRO	ACP-24CH70AEMI/I PRO
ACP-24CH70AEQI/O PRO	ACP-24CH70AEQI/I PRO
ACP-24LCAC70AERI/Os	ACP-24CC70AERI/I3
	ACP-24CF70AERI/I3
	ACP-24DT70AERI/I3s
ACP-24FS70AERI/O+	ACP-24FS70AERI/I+
ACP-24CH70AERI/O+	ACP-24CH70AERI/I+
ACP-18CH50AERI/O PRO	ACP-18CH50AERI/I PRO
ACP-24CH70AERI/O PRO	ACP-24CH70AERI/I PRO

980×375×975 mm
Razmak nosača 615 mm



Naziv vanjske jedinice	Kompatibilne unutarnje jedinice
ACP-48LCAC140AERI/O2s	ACP-48CC140AERI/I3
	ACP-48CF140AERI/I3
	ACP-48DT140AERI/I3s
ACP-55LCAC160AERI/O2s	ACP-55CC160AERI/I3
	ACP-55CF160AERI/I3
	ACP-55DT160AERI/I3s
ACP-55FS160AERI/O+	ACP-55FS160AERI/I+

Zadržavamo pravo tiskarskih pogrešaka.