maxon

2,6 kW | **3,5** kW | **5,2** kW | **7,0** kW

	UNUTARNJA	MXI-09HC014i	MXI-12HC014i	MXI-18HC014i	MXI-24HC014i
	VANJSKA	MXO-09HC014i	MXO-12HC014i	MXO-18HC014i	MXO-24HC014i
HLAĐENJE					
Kapacitet	kW	2.6 (1.1–3.2)	3.5 (1.1–3.8)	5.2 (1.8–5.9)	7.0 (2.0–7.8)
Snaga električnog priključka	W	820	1350	1600	2600
Godišnja potrošnja energije	kWh/a	130	189	246	377
SEER		7.0 (A++)	6.5 (A++)	7.4 (A++)	6.5 (A++)
GRIJANJE					
Kapacitet	kW	2.93 (0.83–3.60)	3.81 (1.08–4.05)	5.40 (1.30–6.10)	7.33 (1.60–7.80)
Snaga električnog priključka	W	790	1190	1390	2150
Godišnja potrošnja energije	kWh/a	786	958	1401	1640
SCOP		4.1 (A+)	4.1 (A+)	4.1 (A+)	4.1 (A+)
Max. snaga električnog priključka	W	2200	2200	2800	3900
Max. strujna snaga	A	10	10	13	19
UNUTARNJA JEDINICA					
Protok zraka (Hi/Mi/Lo)	m^3/h	510/380/300/140	590/420/340/190	800/600/470/340	1050/750/600/400
Odvlaživanje	(L/h)	1.1	1.2	2.0	2.9
Razina zvučnog tlaka	dB(A)	38.5/33/23.5/19	39/32/24/20	43/35.5/33.5/20	45/39.5/36/20
Neto dimenzije (ŠxDxV)	mm	723x199x286	813x201x289	975x218x308	1055x231x330
Dimenzije sa ambalažom (ŠxDxV)	mm	780x270x365	870x270x365	1035x295x385	1130x405x310
Neto/Gross težina	Kg	7.0/9.2	7.4/9.7	10.3/13.3	12.4/15.9
VANJSKA JEDINICA					
Razina zvučnog tlaka	dB(A)	55	56	58	60
Neto dimenzije (ŠxDxV)	mm	720x270x495	720x270x495	805x330x554	890x342x673
Dimenzije sa ambalažom (ŠxDxV)	mm	828x298x540	828x298x540	915x370x615	995x398x740
Neto/Gross težina	Kg	20.4/22.3	20.4/22.3	29.8/32.3	38.3/41.5
Rashladno sredstvo	/	R32	R32	R32	R32
Punjenje	Kg	0.46	0.49	0.80	0.95
CJEVOVOD					
Tekućinski vod (tlačni)	mm	6.35	6.35	6.35	6.35
Plinski vod (usisni)	mm	9,52	9,52	12.7	12.7
Max. dozv.dulj.cjevo. bez nadopune	m	5	5	5	5
Nadopuna po dodatnom metru	g/m	12	12	12	12
Max. dozvoljena duljina cjevovoda	m	25	25	30	50
Max. visinska razlika	m	10	10	20	25
Temperaturni raspon rada - hlađenje	°C	-15~+50	-15~+50	-15~+50	-15~+50
Temperaturni raspon rada - grijanje	°C	-20~+24	-20~+24	-20~+24	-20~+24
Razmak nogica	mm	452	452	511	663
Međuveza	mm^2	1.5x5	1.5x5	1.5x5	2.5x5
Gdje je napajanje (Unutarnje /Vanjsko)	mm^2	VJ	VJ	VJ	VJ


ECO+



IONIZATOR


AUTO SWING


I FEEL


WI-FI


SELF-CLEAN
SAMOĆIŠĆENJE


HD FILTAR


COLD-CATALYST
FILTER



8°C GRIJANJE



LOW AMBIENT
COOLING


NOĆNI RAD


TURBO
NAČIN RADA


ODVLAŽIVANJE

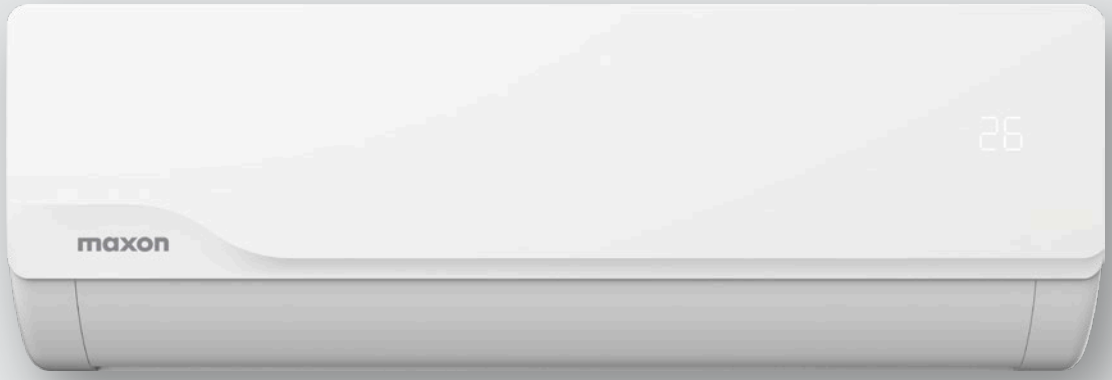

AUTO RESTART



24H TIMER

ZIDNI MODEL FRESH PLUS

Učinkovita klimatizacija za svakodnevnu uporabu



ENERGETSKA UČINKOVITOST A++ SEER 6,5 | A+ SCOP 4,1 Podaci se odnose na model snage 3,5 kW

maxon

2,1 kW | **2,6** kW | **3,5** kW | **5,2** kW

MODEL		MXI-07HC014i	MXI-09HC014i	MXI-12HC014i	MXI-18HC014i
HLAĐENJE					
Kapacitet	kW	2.10 (0.88–2.46)	2.6 (1.1–3.2)	3.5 (1.1–3.8)	5.2 (1.8–5.9)
SEER		7.1 (A++)	7.0 (A++)	6.5 (A++)	7.4 (A++)
GRIJANJE					
Kapacitet	kW	2.40 (0.73–2.70)	2.93 (0.83–3.60)	3.81 (1.08–4.05)	5.40 (1.30–6.10)
SCOP		4.1 (A+)	4.1 (A+)	4.1 (A+)	4.1 (A+)
UNUTARNJA JEDINICA					
Protok zraka - Hi/Mid/Low	m³/h	490/360/300/140	510/380/300/140	590/420/340/190	800/600/470/340
Odvlaživanje	L/h	0.6	1.1	1.2	2.0
Razina zvučnog tlaka	dB(A)	37.5/32/23/18	38.5/33.0/23.5/19.0	39.0/32.0/24.0/20.0	43.0/35.5/33.5/20.0
Neto dimenzije (ŠxDxV)	mm	723x199x286	723x199x286	813x201x289	975x218x308
Dimenzije sa ambalažom (ŠxDxV)	mm	780x270x365	780x270x365	870x270x365	1035x295x385
Neto/Gross težina	kg	6.9/9.1	7.0/9.2	7.4/9.7	10.3/13.3

Napomena: Jamstvo do 5 godina za zidne modele uz registraciju.

MULTI IZVEDBA | ECO+ | WI-FI | I FEEL | IONIZATOR | I-REMOTE | AUTO SWING | SELF-CLEAN SAMOČIŠĆENJE

HD FILTAR | 8°C GRIJANJE | DETEKCIJA NEDOSTATKA FREONA | AUTO RESTART | 24H TIMER | DETEKCIJA PRIKAZA GREŠKE | TIHI RAD